



MINISBARRE - Versatilità e resistenza

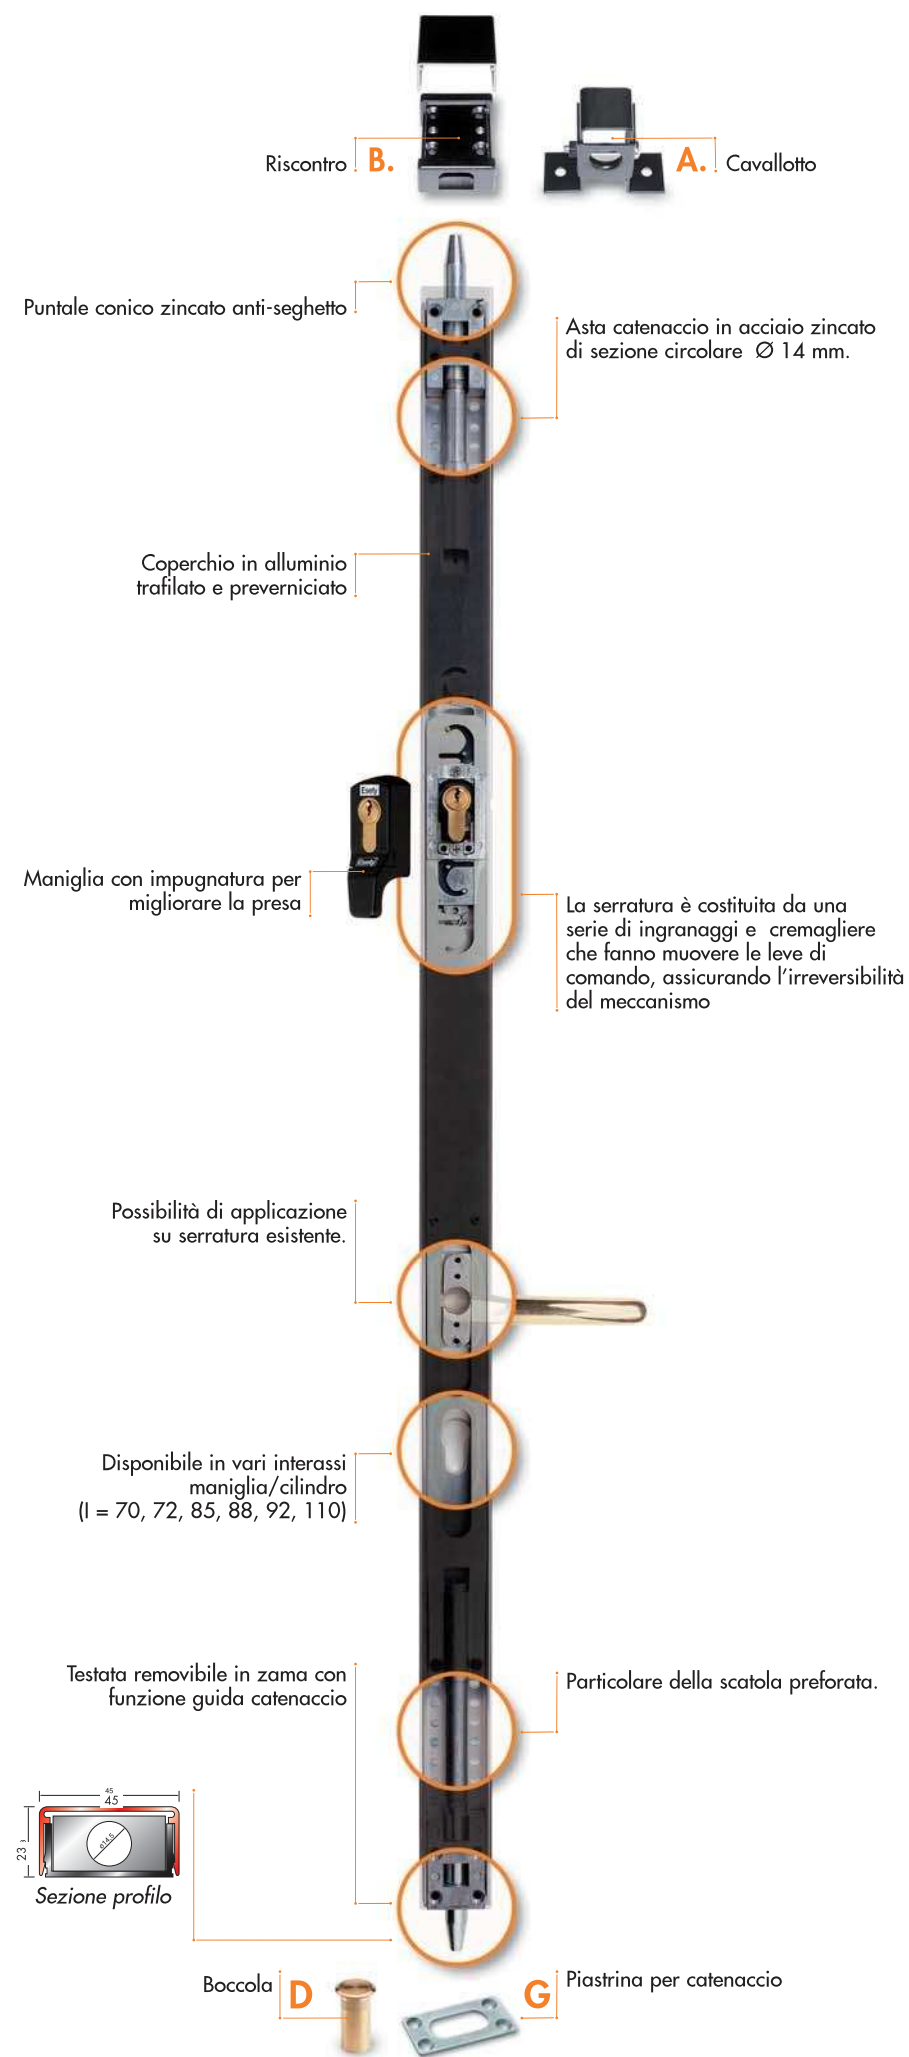

Caratteristiche tecniche

- Serratura a due punti di chiusura
- Versioni con Cilindro a Profilo Europeo
- Montaggio in verticale oppure in orizzontale
- Applicazioni su porte, finestre in legno e alluminio, porte di garage, serrande, tapparelle in metallo, persiane, scuri
- Fornite in tutte le lunghezze da 600 mm a 4000 mm - lunghezze fuori serie con sovrapprezzo
- La lunghezza può essere ridotta in fase di installazione
- Corsa catenacci 36 mm
- Facilmente adattabili a soluzioni "su misura"
- Sono previsti Cilindri per coprire tutti gli spessori di porte fino a 85 mm
- L'entrata del Cilindro può essere spostata a richiesta con sovrapprezzo
- Colori standard: marrone, bianco, nero
- Altri colori a richiesta con sovrapprezzo
- Fissaggio Cilindro
- Predisposta per fissaggio su finestra
- Predisposizione per fissaggio su porta

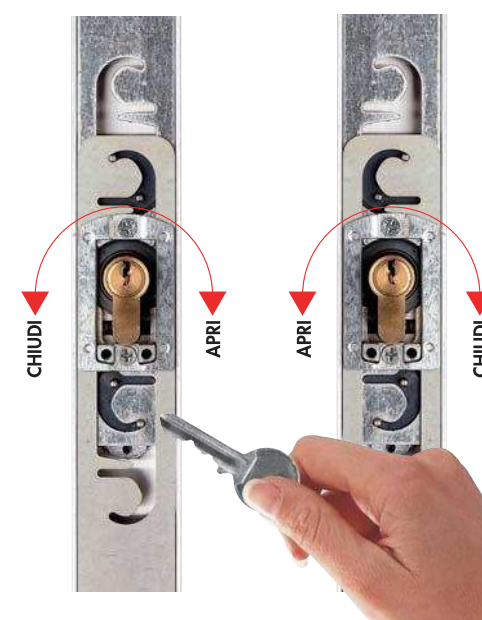

Reversibilità

Il verso di chiusura standard delle minisbarre è a sinistra, applicando un kit opzionale, è possibile invertirlo.



Accorciabilità

Le aste sono accorciabili, così come l'intera minisbarra, la preforatura della scatola per il collocamento della testata consente un'accorciabilità di 210 mm nella parte superiore e di 70 mm in quella inferiore. Tutte le minisbarre possono essere accorciate ad una misura minima di 650mm.



Regolazione Asta

Doppia vite di fissaggio e regolazione asta catenaccio.